
Pororošty PR-22/22-30/2 - nerez V4A (1.4571)-mořená - 1200x1000

» Mřížové pororošty » Lisované pororošty (PR) » oko 22/22

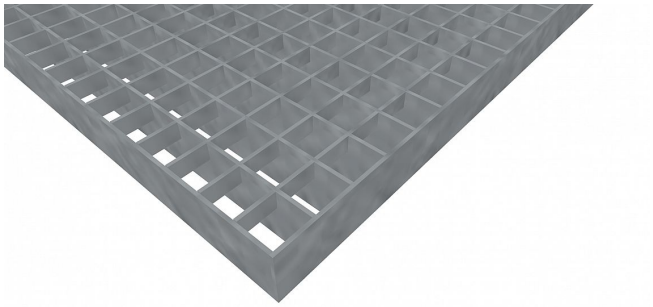

Kód produktu	110.2222.4065
Nosná délka (mm)	1 200 mm
Nenosná šířka (mm)	1 000 mm
Hmotnost	34,69 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Lisovaný pororošt (PR), 22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V4A (1.4571, AISI 316Ti) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Lisované podlahové rošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka podlahového roštu je 22/22 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 20/20 mm.Tyto podlahové rošty jsou standardně lemovány ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V4A (1.4571) v povrchové úpravě mořením.Protiskluzové provedení podlahového roštu není realizováno.Nosná délka pororoštu je 1200 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 1140 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Parametry

Kód produktu	110.2222.4065
Hmotnost	34,69 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	nerezová ocel V4A (1.4571 / AISI 316Ti) - mořená (Moř)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 200 mm
Šířka (mm)	1 000 mm
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr