
# Schodišťové podesty PR-22/22-40/2 - nerez V4A (1.4571)-mořená - 1000x1000

» Schodišťové podesty » Šířka 1000 mm » Hloubka 1000 mm

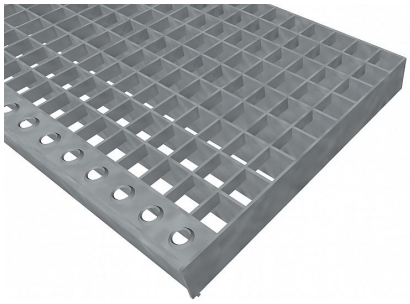

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 191.2222.4065 |
| Nosná délka (mm) | 1 000 mm |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000 mm |
| Hmotnost | 37,80 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| Záruka | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Schodišťová podesta z lisovaného pororoštu ( PR ), 22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm, výška 40 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V4A (1.4571, AISI 316Ti) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

## Popis

Schodišťová podesta z lisovaných podlahových roštů. Podlahový rošt je s nosným páskem 40/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 22/22 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 20/20 mm. Schodišťová podesta je široká 1000 mm a hloubka je 1000 mm. Schodišťová podesta je včetně nášlapné hrany.Tyto podlahové rošty jsou standardně lemovány ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 40/2.Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V4A (1.4571) v povrchové úpravě mořením.Protiskluzové provedení podlahového roštu není realizováno.Nosná délka pororoštu je 1000 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 940 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

## Parametry

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 191.2222.4065 |
| Hmotnost | 37,80 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm |
| Nosný pásek | výška 40 mm, síla 2 mm |
| Materiál | nerezová ocel V4A (1.4571 / AISI 316Ti) - mořená (Moř) |
| Protiskluz | bez protiskluzu |
| Délka (mm) | 1 000 mm |
| Šířka (mm) | 1 000 mm |
| www | www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty |