
# Schodišťové podesty SP-34/38-40/3 - nerez V4A (1.4404)-mořená - 1200x1000

» Schodišťové podesty » Šířka 1200 mm » Hloubka 1000 mm

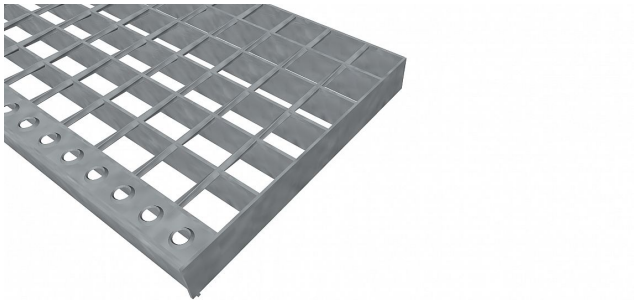

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 191.3438.3085 |
| Nosná délka (mm) | 1 200 mm |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000 mm |
| Hmotnost | 43,62 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| Záruka | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Schodišťová podesta ze svařovaného pororoštu ( SP ), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 40 mm, síla 3 mm, nerezová ocel V4A (1.4404, AISI 316L) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

## Popis

Schodišťová podesta ze svařovaných podlahových roštů. Podlahový rošt je s nosným páskem 40/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/33 mm. Schodišťová podesta je široká 1200 mm a hloubka je 1000 mm. Schodišťová podesta je včetně nášlapné hrany.Tyto podlahové rošty jsou standardně lemovány ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 40/3.Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V4A (1.4404) v povrchové úpravě mořením.Protiskluzové provedení podlahového roštu není realizováno.Nosná délka pororoštu je 1200 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 1140 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

## Parametry

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 191.3438.3085 |
| Hmotnost | 43,62 Kg |
| Typ výrobku | Svařovaný pororošt (SP) |
| Detail typu | 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm |
| Nosný pásek | výška 40 mm, síla 3 mm |
| Materiál | nerezová ocel V4A (1.4404 / AISI 316L) - mořená (Moř) |
| Protiskluz | bez protiskluzu |
| Délka (mm) | 1 200 mm |
| Šířka (mm) | 1 000 mm |
| www | www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty |