
Schodišťové stupně SP-34/38-30/2 - nerez V2A (1.4301)-mořená - 1000x270

» Schodišťové stupně » Šířka 1000 mm » Hloubka 270 mm

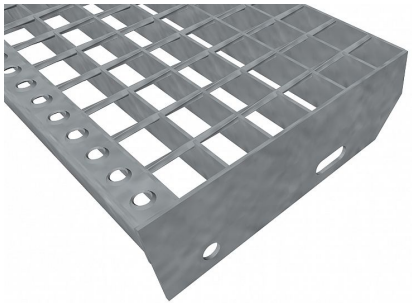

Kód produktu	192.3438.2014
Nosná délka (mm)	1 000 mm
Nenosná šířka (mm)	270 mm
Hmotnost	7,22 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťový stupeň ze svařovaného pororoštu (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Schodišťové stupně SP-34/38-30/2 - nerez V2A (1.4301)-mořená - 1000x270

» Schodišťové stupně » Šířka 1000 mm » Hloubka 270 mm

Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných podlahových roštů. Podlahový rošt je s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm. Schodišťový stupeň je široký 1000 mm a hloubka schodu je 270 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany.Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchové úpravě mořením.Protiskluzové provedení podlahového roštu není realizováno.Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru. hloubka schodu (B = 35 + d + e) a - výška pásku b - osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice c - výška bočnice d - osová vzdálenost děr e - osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice f - velikost zkosení 240 30 55 70 120 85 30 270 30 55 70 150 85 30 305 30 55 70 180 90 30 pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Parametry

Kód produktu	192.3438.2014
Hmotnost	7,22 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 000 mm
Šířka (mm)	270 mm
www	www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne