
# Schodišťové stupně SP-34/38-40/3 - nerez V4A (1.4571)-mořená - 1100x270

» Schodišťové stupně » Šířka 1100 mm » Hloubka 270 mm

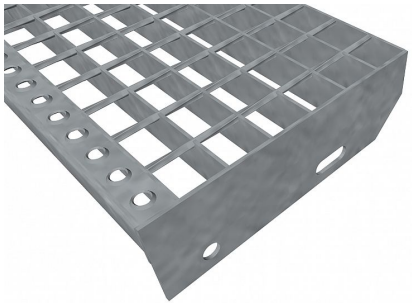

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 192.3438.4047 |
| Nosná délka (mm) | 1 100 mm |
| Nenosná šířka (mm) | 270 mm |
| Hmotnost | 12,49 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| Záruka | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Schodišťový stupeň ze svařovaného pororoštu ( SP ), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 40 mm, síla 3 mm, nerezová ocel V4A (1.4571, AISI 316Ti) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

# Schodišťové stupně SP-34/38-40/3 - nerez V4A (1.4571)-mořená - 1100x270

» Schodišťové stupně » Šířka 1100 mm » Hloubka 270 mm

## Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných podlahových roštů. Podlahový rošt je s nosným páskem 40/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/33 mm. Schodišťový stupeň je široký 1100 mm a hloubka schodu je 270 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany.Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V4A (1.4571) v povrchové úpravě mořením.Protiskluzové provedení podlahového roštu není realizováno.Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru. hloubka schodu (B = 35 + d + e) a - výška pásku b - osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice c - výška bočnice d - osová vzdálenost děr e - osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice f - velikost zkosení 240 30 55 70 120 85 30 270 30 55 70 150 85 30 305 30 55 70 180 90 30 pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

## Parametry

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 192.3438.4047 |
| Hmotnost | 12,49 Kg |
| Typ výrobku | Svařovaný pororošt (SP) |
| Detail typu | 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm |
| Nosný pásek | výška 40 mm, síla 3 mm |
| Materiál | nerezová ocel V4A (1.4571 / AISI 316Ti) - mořená (Moř) |
| Protiskluz | bez protiskluzu |
| Délka (mm) | 1 100 mm |
| Šířka (mm) | 270 mm |
| www | www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne |