


Žebříkové příčky jednořadé ZP1-25 (Mg5-20)-37/2,0 - nerez V2A (1.4301)-surová - 2000x25

» Žebříkové příčky » ZP1-25 jednořadé příčky

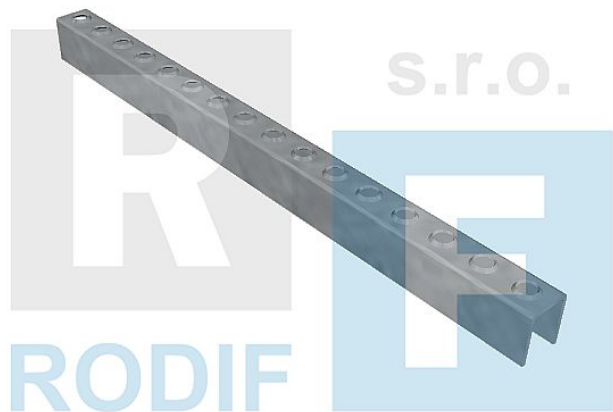

Popis

Žebříkové příčky se silou profilu 37/2,0 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásek. Šířka profilu je 25 mm. Žebříkové příčky se standardně dodávají nelemované. Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V2A (1.4301) bez povrchové úpravy. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Kód produktu	141.253.2000
Nosná délka (mm)	2 000 mm
Hmotnost	3,23 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Žebříková příčka jednořadá (ZP1-25), šířka profilu 25 mm, děrování Mg5-20, výška 37 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks
na cestě 100,00 ks

Parametry

Kód produktu	141.253.2000
Hmotnost	3,23 Kg
Typ výrobku	Žebříková příčka (ZPx)
Nosný pásek	výška 37 mm, síla 2 mm
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - surová, bez úprav (Sur)
Délka (mm)	2 000 mm
Šířka (mm)	25 mm
www	www.RODIF.cz/zebrickove-pricky-zp