


Pororošty PR-33/11-30/3 - nerez V4A (1.4404)-mořená - 200x1000

» Mřížové pororošty » Lisované pororošty (PR) » oko 33/11

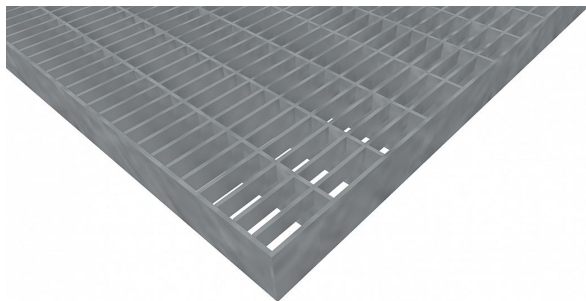

Kód produktu	110.3311.3206
Nosná délka (mm)	200
Nenosná šířka (mm)	1 000
Hmotnost	7,93 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů

Lisovaný pororošt (PR), 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, nerezová ocel V4A (1.4404, AISI 316L) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Lisované podlahové rošty s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka podlahového roštu je 33/11 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 30/9 mm.

Tyto podlahové rošty jsou standardně lemovány ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3.

Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V4A (1.4404) v povrchové úpravě mořením.

Protiskluzové provedení podlahového roštu není realizováno.

Nosná délka pororoštu je 200 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 140 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.

Tyto **podlahové rošty** jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás [kontaktovat](#).

Parametry

Kód produktu	110.3311.3206
Hmotnost	7,93 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	nerezová ocel V4A (1.4404 / AISI 316L) - mořená (Moř)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	200
Šířka (mm)	1 000
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr